



Для полного визуального
ознакомления прикреплен
3D pdf файл.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ!!! уровень налива
для спокойной жидкости(воды)
500мл±2%
Уровень налива производится из расчета
преформы массой 30 гр.
Преформа стандарт: PCO 1810

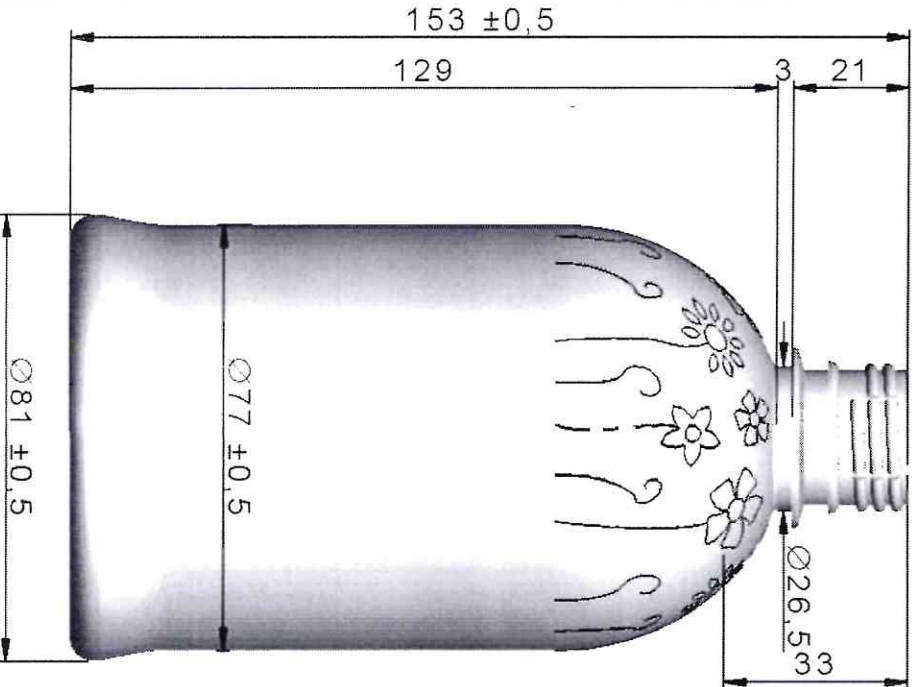


Маркировка на дне изделия:

- 1. Знак ПЭТ
- 2. Знак утилизации
- 3. Знак объема 0,5 л

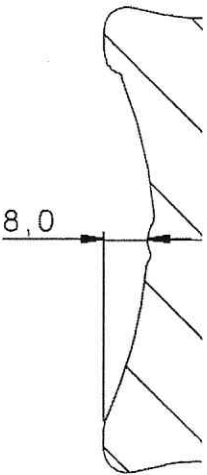

Рекомендации конструктора		Цирков А.А.
Давление выдува, Атм.	Не менее 16 Атм.	
Характер разливаемой жидкости	Негазированная жидкость.	

1-1



дата 21.10.2020

подпись

РЕТ-5утылка V=500ml

ООО "Техноиндустрия"

20.10.2020.

ООО 93 Регион